


HUŚTAWKA POJEDYNCZA

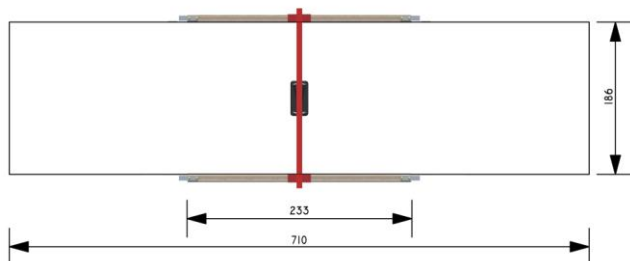

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urządzenia - 2,2 m x 2,33 m
- Strefa użytkowania - 1,86 m x 7,1 m
- Strefa funkcjonowania urządzenia F-13,21 m²
- Wysokości urządzenia - 2,0 m
- Wysokość upadkowa - 1,20 m
- Głębokość posadwienia - 0,60 m
- Urządzenie łatwo dostępne

MONTAŻ

Urządzenie osadzone na metalowych kotwach zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.

MATERIAŁY

- Nogi wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego 95/95 mm zabezpieczonego impregnatami lub malowanego farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi
- Górna belka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego i pomalowanego proszkowo, blacha gr. min. 3 mm ocynkowana lub wykonana z kantówki 95/95 mm
- Łańcuch techniczny kalibrowany $\varnothing 6$, ocynkowany lub nierdzewny
- Siedzisko huśtawkowe płaskie lub siedzisko „kubelkowe” dla dzieci młodszych - wykonane na konstrukcji stalowej, powlekanie gumą
- Kotwy stalowe ocynkowane
- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Drewno impregnowane ciśnieniowo produktem biobójczym i/ lub malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną
- Elementy stalowe zabezpieczone przez cynkowanie
- Nakrętki zaślepienie plastikowymi kołpaczkami

**Urządzenie wykonane i zbadane zgodnie z Polską Normą EN 1176-1÷7.
Urządzenie posiada aktualny certyfikat.**